

Ljungdahl

Ljungdahl Varilock

EPDM-baseret fugebånd

- ✓ Professionelt tætningsbånd til tætning mellem byggelementer.
- ✓ Montage i al slags vejr uden primer.
- ✓ Resistent mod al slags vejr og UV-påvirkninger.



ANVENDELSE

Ljungdahl Varilock er et tætningsbånd af ekstruderet massiv EPDM-gummi til tætning mellem bygningsdele og dilatationsfuger. Anvendes typisk mellem betonelementer i mure og kajanlæg. Også anvendelig mod metaller, plast, glas og mange andre overflader.

Tåler al slags vejr og med en forventet levetid på min. 30 år. Også resistent mod ozon.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner.

Fugebåndet trykkes ind i fugen, så det ligger min. 3 mm fra fugen yderside.

Ved montagen strækkes fugebåndet. Derfor skal der afsættes min. 2 cm ekstra i top og bund pr. meter monteret fugebånd til efterfølgende sammentrækninger. Overskydende bånd anbefales afskåret tidligst en måned efter montagen og helst efter tre.

Stopper et bånd midt på en fugestrækning, eller skal der skiftes mellem to bånddimensioner, så laves et overlap på 10-15 cm, hvor det nederste bånd trykkes længst ind i fugen og det andet ovenpå.


Krydser to bånd hinanden trykkes det ene bånd længere ind i fugen, så der er plads til det andet ovenpå og begge bånd er intakte.

FARVER

Fås i sort og grå.

TEKNISKE DATA

Basis	EPDM
Fugebredder	8-13 mm 13-19 mm 19-26 mm 26-35 mm
Længde	20 m
Fugebevægelser	±25 %
Temperaturresistent	-50-130°C
Hårdhed, Shore A	65

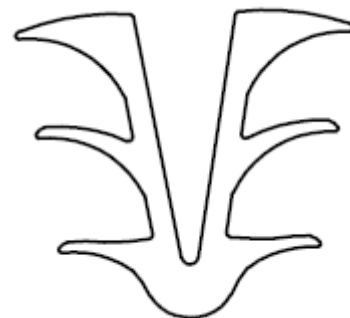

BEGRÆNSNINGER

Undgå kontakt med olier og produkter baseret på petroleum. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer og kraftig UV-stråling.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk